





# HÜLSE-TRENDY

Hülsenmarkise mit engem  
Wandanschluss





**Vario Volant**  
optional lieferbar


in 150 und 200\* cm Höhe.  
Vario Volant für Anlagen  
bis 600 x 350 cm möglich.

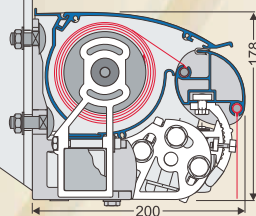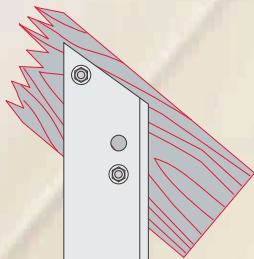

Dachsparrenmontage

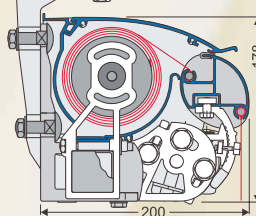

Deckenmontage

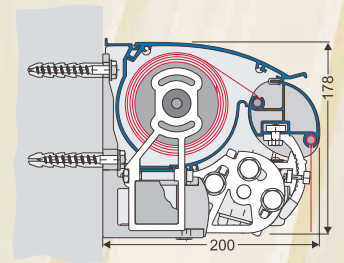


Wandmontage

## Gestellfarben

- weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- braun pulverbeschichtet RAL 8077
- silber elox €6/€V1  
(Lieferzeit + 1 Woche)



## Technische Daten und Montage

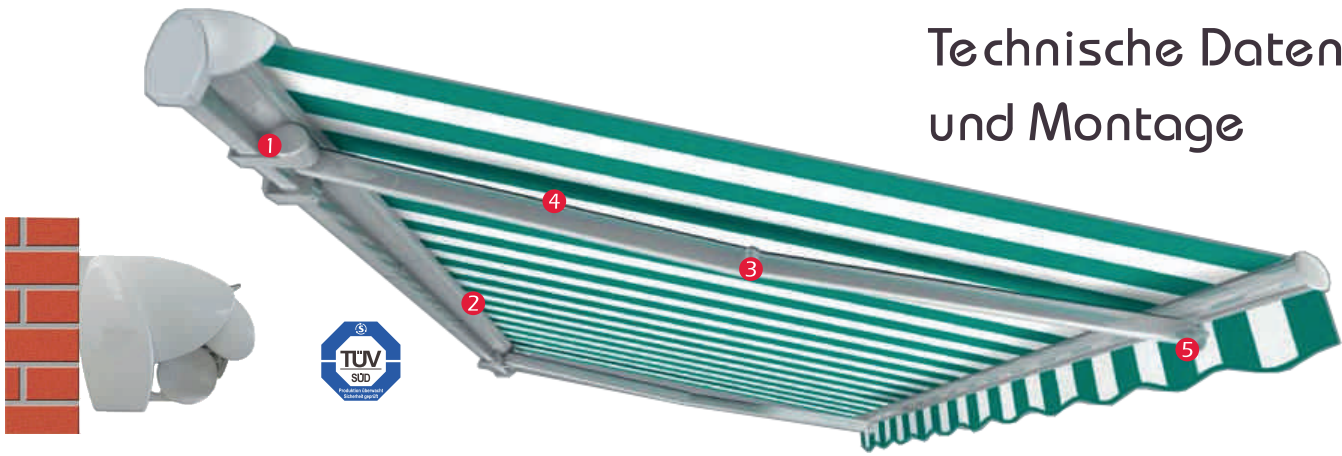

### Standardanlagen

#### Anlagenbreite

- bis 650 cm mit 2 Gelenkarmen
- bis 700 cm mit 3 Gelenkarmen
- bis 1300 cm, 2-teilig gekoppelt mit 4 Gelenkarmen
- bis 1950 cm, 3-teilig gekoppelt mit 6 Gelenkarmen

#### Armlängen

- 150/200/250/300/350/400 cm
- Sonderlängen auf Anfrage

#### Antrieb

Standardmäßig immer mit Kurbelantrieb, auf Wunsch (Mehrpreis) mit Motorantrieb lieferbar. Bei einteiligen Anlagen von 651-700 cm Breite, sowie Anlagen mit 3 Gelenkarmen sollten Elektromotoren gewählt werden.

#### Sonderausstattung (Mehrpreis) \*\*

1. Sonnen- und Windwächter
2. Funkbedienung
3. Vario Volant (nicht mit Heizstrahler)
4. Lichteiste (nicht mit Heizstrahler)
5. Heizstrahler (nicht mit Vario Volant und Lichteiste)
6. Stützbeine

#### Gestellfarben

- Silber eloxiert €6/EV1, Detailelemente pulverbeschichtet: Silber RAL 9006
- Weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Braun RAL 8077 pulverbeschichtet
- Sonderbeschichtung in allen RAL-Farben möglich (Mehrpreis)
- NCS, Metallic-Farben, alle anderen nicht-RAL Farben auf Anfrage



#### Der Armhalter,

der Vertrauen und Sicherheit schafft:

- Aus hochfester Aluminium-Legierung passt sich das runde Design der Kontur der Tuchabdeckschale an.
- Oberarmgabel aus geschmiedetem Aluminium.



#### Die Tuchabdeckschale

Die integrierte Tuchabdeckschale sorgt für eine elegante Abdeckung der Tuchwelle.



#### Das Arm-Mittelgelenk

Das kunststoffummantelte Doppelseil steht für eine extrem lange Lebensdauer:

- keine Verschmutzung der gefetteten Seile durch Umwelteinflüsse,
- farbliche Einheit von Armprofil und Seilen.

Diese hochwertige Hülsemarkise mit bündigem Wandanschluss bietet Ihnen den Komfort einer Kassettenmarkise:

- Das Tuch ist geschützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Tuchabdeckschale, Dach und Rückwand.
- Die Micro-Abmessung von nur 200mm Tiefe und 178 mm Höhe sowie das abgerundete Design strahlt Eleganz und Kompaktheit aus. (max. Einzelfeldbreite 700 cm, max. Armlänge 400 cm).
- Ausfallprofil mit Doppelhohlkammer von großer Robustheit, mit integrierter Regenrinne, Wasserabfluss seitlich durch Endkappen; das Ausfallprofil schließt immer bündig an das Dach an.
- Verwendung eines 40 x 40 x 2 mm starken Konsolrohrs, verzinkt und pulverbeschichtet.
- Rostfreie Achsbolzen laufen in teflonbeschichteten Lagern.
- Schrauben aus Edelstahl.



#### Der Ausfallprofilhalter

bildet die sichere Verbindung von Armen und Ausfallprofil und ermöglicht eine leichte Winkelverstellbarkeit. Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne.

4



Hervorragend straffer Tuchsitz durch die extrem hohe Federspannung der Gelenkarme.

- Kein Aufliegen der Bespannung auf den Armgelenken.
- Armmittelgelenke mit Achsbolzen aus Edelstahl.